

Spreje PRISMA COLOR RAL LESK

Popis:

Rychleschnoucí akrylový lak v různých barvách a odstínech RAL s vysokou krycí schopností, leskem pro dekorativní účely, ale i průmyslové a profesionální použití. Spreje PRISMA COLOR RAL mají vynikající přilnavost, díky rychlému schnutí jsou vhodné na předměty z kovů (železo, mosaz, hliník), dřeva, skla, kamene, papíru a plastů. Nejsou vhodné pro použití na polystyren!

Vlastnosti spreje:

Vynikající krycí schopnost, nežloutne, nebledne,
bez pigmentů olova, bez freonů (CFC),
rychleschnoucí, může být kdykoliv přestříkán,
bezpečnostní dětská pojistka na víčku,
400 ml spreje pokryje rozlohu 1,5-2 m², v závislosti na vydatnosti barvy spreje, při použití základového spreje dosáhnete optimálního výsledku,
automatický samočistící ventil,
určený do vnitřního i venkovního prostředí.

Technické údaje:

Hliníková dóza potažená folií, tlak 15 barů

Čistý obsah (objem):	400 ml
Barva:	různá viz. seznam
Zápach:	rozpouštědlo
Hustota při 20 °C:	0,75 - 0,80 g/ml
Tlak při 20 °C:	4,0 +/- 0,5 barů
Tlak při 50 °C:	8,0 +/- 0,5 barů
Bod vznícení:	< 0 °C
Viskozita Ford Cup 4	od 11" do 12,5"
Zbytek v tlakové láhvi:	od 12 % do 23,8 %
Velikost částic:	od 0 do 2 mikronů
Stupeň lesku:	od 7 do 92
Tloušťka 1. křížového nástřiku:	11 mikronů
Tloušťka 3. křížového nástřiku:	32 mikronů
Teplotní odolnost:	100 - 120 °C

Doba schnutí:

Odolnost proti prachu	10 min.
Suchý na dotek	20 min.
Zcela suché	24 hod.

Seznam barev:

č. zboží	RAL	č. zboží	RAL	č. zboží	RAL
91001	9010	91033	7021	91312	1013
91002	9005	91034	7024	91314	7016
91006	3002	91035	7032	91315	7031
91007	2004	91036	9002	91316	5017
91010	5010	91037	6005	91320	6029
91011	5012	91038	8016	91321	6001
91012	5015	91039	1003	91330	1011
91014	9001	91040	1021	91331	8011
91015	6011	91041	1007	91332	8003
91016	6002	91042	1028	91333	1001
91017	6018	91201	4005	91334	2009
91018	7035	91202	4006	91335	3009
91019	7001	91203	5021	91338	7015
91020	7011	91301	3004	91339	8004
91021	3001	91302	2008	91340	7037
91022	3000	91303	6014	91343	7040
91023	5003	91318	ČSN5450	91344	7038
91024	5002	91305	2000	91345	9007
91025	8014	91306	2011	91346	9006
91026	8017	91307	1012	91347	9018
91027	3020	91308	1015	91348	6009
91028	3003	91309	1016	91349	7005
91031	4004	91310	9016	91402	5005
91032	9003			91403	6035

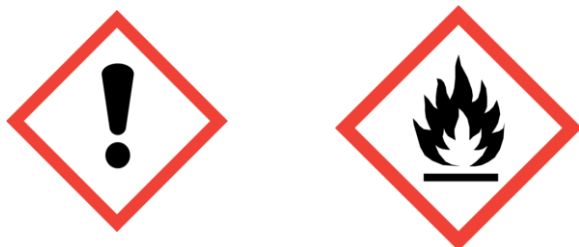
Doba použitelnosti při správném skladování: 3 roky

Skladování:

Skladujte při pokojové teplotě 20 °C, na přiměřeně větraném místě. Chraňte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla.

Použití:

Před použitím povrch důkladně očistěte pro dosažení dobrého výsledku krytí. Povrch by měl být čistý, suchý a nemastný.

Výstražné symboly nebezpečnosti:**Směrnice 2004/42 / ES: C.O.V.**

Podkategorie: Speciální úpravy

Mezní hodnota VOC: 840 g / litr

Max. skutečný obsah: 640 g / litr

Přestože jsou tyto informace považovány za spolehlivé, slouží pouze jako vodítko. Za použití spreje nenese Schuller Eh'klar s.r.o. odpovědnost, včetně souborů, patentů nebo licencí, či případných škod. Uživatel je plně odpovědný za kontrolu, že je produkt vhodný pro specifické použití.